



**ARMADA
PETROLEUM**

Каталог смазочных материалов

специально для

DURABLE BETON



О НАС

Armada Petroleum является одним из крупнейших лидеров в Узбекистане в направлении B2B и предоставляет комплексные решения по поставке смазочных материалов, химических веществ и запасных частей для оборудования. В ассортименте компании насчитываются такие мировые бренды, как Exxon Mobil, Shell Lubricants, Oscar, Lukoil, Petroline Aminol и другие.

Всегда в наличии имеется большой выбор масел – варианты для коммерческого и пассажирского транспорта, для легковых машин разных марок, грузовиков и строительной техники. Также, у нас можно приобрести технические жидкости для промышленного оборудования, охлаждающие и тормозные жидкости, компоненты для компрессора и редуктора, пластичные смазки и многое другое. Компания Armada Petroleum всегда располагает нужным для Вас количеством моторного масла и технических жидкостей. Благодаря этому, любые заказы от представителей бизнеса и частных лиц выполняются своевременно. Наша компания специализируется не только на реализации смазочных материалов, но и других химических продуктов: МЭГ (Моноэтиленгликоль - сырьё для производства антифриза); Базовые масла (сырьё для производства моторных и индустриальных масел).

На рынке мы вот уже более 7 лет.

7 лет сотрудничества с компаниями-лидерами, которые производят индустриальные масла и смазочные материалы.

7 лет сотрудничества более чем с 400 компаниями, которые используют эти масла.



Как мы это делаем? Успешно развивая сложный и ответственный бизнес, мы отличаемся:

- Высокой внутренней организацией
- Технологичностью
- Знания и опытом

Все это позволяют нам находить новые бренды, продуктивные и экономичные решения, высококачественную продукцию в современной промышленности и сервисном обслуживании.

ВИДЕНИЕ



Стать лидером в сфере смазочных материалов, давая инновационные, экологически безопасные и высококачественные решения

МИССИЯ



Мы предоставляем надежные и инновационные смазочные материалы, которые повышают производительность и защищают оборудование

ЦЕННОСТИ



Качество, инновации, ответственность, партнерство, профессионализм.

МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



**10W-40
API CI-4**



**15W-40
API CI-4**

**20W-50
API CF-4**



«PETROLINE DIESEL»

**API CI-4/SL КЛАСС ВЯЗКОСТИ ПО SAE:
10W-40, 15W-40, 20W-50**

Универсальные всесезонные моторные масла серии «PETROLINE DIESEL» предназначены для современных высокофорсированных дизельных двигателей грузовых автомобилей и современных бензиновых двигателей легковых автомобилей, включая двигатели с впрыском топлива.

Преимущества:

- Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе;
- Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа;
- Низкий расход масла на угар за счет низкой испаряемости.
- Антиокислительные свойства масла позволяют нейтрализовать образующиеся в двигателе кислоты, тем самым обеспечивая стабильность эксплуатационных свойств масла

Соответствия требованиям и спецификациям:

ACEA A3/B3/B4-04; ACEA A5/B5-04; MB 228.3; MAN 3275

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА



**80W-90
API GL-5**



**85W-90
API GL-5**

**85W-140
API GL-5**



«PETROLINE AXLE OIL GL-5»

Линейка трансмиссионных масел с широким диапазоном рабочих температур, созданная на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок. Масла обеспечивают эффективную работу трансмиссий и продлевают срок службы узлов, обеспечивая противизадирные, антикоррозионные, отличные вязкостно-температурные, противоизносные и антипенные свойства.


Преимущества:

Трансмиссионные масла — смазочные масла, применяемые для смазки коробок передач, раздаточных коробок, главных передач ведущих мостов, рулевых механизмов. Применяются в высокоскоростных гипоидных передачах, ведущих мостах, главных передачах, бортовых редукторах, коробках отбора мощности, раздаточных коробках современных легковых автомобилей, а также коммерческой техники

- Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе;
- Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа;
- Низкий расход масла на угар за счет низкой испаряемости.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА


HLP-32

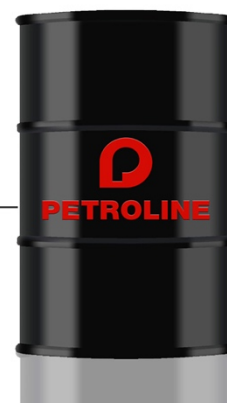HLP-46
HLP-68


«PETROLINE HYDRAULIC HLP» КЛАСС ВЯЗКОСТИ: 32, 46, 68

Гидравлическое масло PETROLINE предназначено для применения в гидросистемах высоконагруженного импортного и отечественного оборудования, сложных станков с ЧПУ, мобильной техники, которая эксплуатируется в узком температурном диапазоне, шестеренчатых, пластинчатых и поршневых насосах.

Преимущества:

- может применяться в самом разном оборудовании, заменяя собой специализированные гидравлические жидкости;
- продлевает срок службы оборудования за счет улучшенных противоизносных и антиокислительных свойств;
- отличается низким пенообразованием;
- не имеет склонности к терморазложению и образованию нерастворимых отложений;

Соответствия требованиям и спецификациям:

ASTM D-6158-99 HM, Bosch Rexroth RE 90220, GM LS-2, MAG P68, MAG P69, MAG P70(HM), Parker HF-0, Parker HF-1, Parker HF-2, ТУ 0253-056-15301184-2015

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА


VDL 150

VDL 220
VDL 46,68


«PETROLINE COMPRESSOR VDL» КЛАСС ВЯЗКОСТИ: 46, 68, 150, 220

Petroline Compressor VDL – компрессорные масла, созданные на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с высокоэффективным пакетом присадок. В состав пакета входят присадки, обеспечивающие высокий уровень антикоррозионных и антиокислительных свойств, а также Устойчивость к осадкообразованию.

Применение:

Petroline Compressor VDL предназначены для смазывания компрессоров отечественного и иностранного производства, эксплуатируемых в различных отраслях промышленности. При этом менее вязкие продукты применяются главным образом для систем смазки винтовых и роторных компрессоров, а продукты с повышенной вязкостью для поршневых компрессоров различных видов.

Ускоренный износ воздушного компрессора серьезно ухудшает его производительность. PETROLINE предлагает в том числе новейшие синтетические масла для улучшенной защиты от износа в условиях высокой температуры и при длительной непрерывной эксплуатации.

РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА


CLP 220

CLP 320
CLP 460, 680


«**PETROLINE GEAR OIL**» КЛАСС ВЯЗКОСТИ: 150, 220, 320, 460, 680

Редукторные масла PETROLINE предназначены для смазывания зубчатых передач, работающих при нормальной, средней и высокой температуре масла, а так же при высокой нагрузке. Предназначены для смазывания нагруженных закрытых редукторов с цилиндрическими шестернями с прямыми и наклонными зубьями.

Редукторное масло Petroline одинаково хорошо подходит для техники отечественного и зарубежного производства.

Применение компонентов этого бренда обеспечивает следующие преимущества:

- защиту от коррозии;
- устойчивость оборудования к износу;
- сопротивление окислению;
- снижение трения при повышенных нагрузках;
- предотвращение возникновения пены;
- возможность нормального функционирования даже при экстремальных температурах.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ (АНТИФРИЗ) ❄️


MINUS G-11

VERTEX G-12
OSCAR G-12


Материалы этого типа изготавливаются на основе этиленгликоля. Пакет неорганических присадок повышает температурную устойчивость. Такие теплоносители окрашивают в зеленый или синий цвет.

В каталоге компании «ARMADA» к данному классу относятся жидкости, произведенные по стандарту ГОСТ 159-52, «MINUS G-11»

От предыдущей группы продукция этого класса отличается комплексом присадок. Это более чистый антифриз с точки зрения экологии. Отходы проще перерабатывать, а при разливах не происходит загрязнение грунта и почвенных вод.

Цвет состава – красный.

Марка G12 имеет такие важные преимущества:

- пакет органических присадок для повышения температурной устойчивости;
- отсутствие силикатов в составе, экологически чистый продукт;
- создание антикоррозийной пленки на элементах, где есть очаги ржавчины;

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА ЛИНЕЙКИ **TELLUS**



Гидравлические масла Shell - Tellus

Tellus S2 M 46 - новое поколение самых известных гидравлических масел для систем контроля и передачи мощности различного промышленного оборудования и подвижной техники. Патентованная композиция присадок придает глубокоочищенной минеральной основе дополнительную высокую окислительную, термическую и гидролитическую стабильность.

Спецификации и допуски: ISO 11158, Cincinnati P-68 (ISO 32)/69 (ISO 68)/70 (ISO 46), Denison HF-0/1/2, Eaton (Vickers) M-2950-S (мобильная техника)/ I-286-S (промышленные системы)

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА ЛИНЕЙКИ **CORENA**



Компрессорное масло Shell Corena - линейка масел для воздушных компрессоров разработана для того, чтобы вы могли выбрать масло, которое обеспечит оптимальную выгоду вашему производству благодаря улучшенной защите от износа, увеличенному сроку службы масла и высокой эффективности системы.

Линейка разработана в тесном сотрудничестве с заказчиками и производителями оборудования. Ряд предприятий использует подтвердившие свою эффективность на практике смазочные материалы.

ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ И ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ

Линейка компрессорных масел Shell Corena S4 – улучшенные синтетические компрессорные масла, разработанные для обеспечения наилучшего смазывания роторных лопастных и винтовых воздушных компрессоров. Уникальный пакет высокоэффективных присадок обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик и отличную защиту компрессоров, с интервалами замены масла 10 000 часов и до 12 000 часов при определенных условиях.

Масло Shell Corena S4 также прекрасно подходит для тех областей применения, где необходимы синтетические масла для подшипников и циркуляционных систем или масла типа R&O (классы вязкости ISO 32-68).

ДИЗЕЛЬНЫЕ МАСЛА ЛИНЕЙКИ **RIMULA**

Моторное масло SHELL RIMULA - линейка высокотехнологичных моторных масел нового поколения для тяжело нагруженных дизельных двигателей. Использование Shell Rimula помогает сократить эксплуатационные расходы путем снижения износа двигателя, повышения топливной экономичности, увеличения интервала замены масла.

В наличии:

- Минеральные масла Shell Rimula R3 и R4.
- Полусинтетические масла Shell Rimula R5.
- Синтетические масла Shell Rimula R6




РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА ЛИНЕЙКИ **OMALA**




Линейка редукторных масел «Шелл»

Линейка редукторных масел промышленного применения Shell Omala даст вам возможность выбрать продукт для оптимизации ваших операций благодаря улучшенной защите от износа, увеличению ресурса масла и повышению эффективности систем. Редукторные масла линейки Shell Omala обеспечивают защиту самых различных систем и разнообразного оборудования и включают самые новые разработки «Шелл» в области синтетических масел, например, Shell Omala S4 GX, обеспечивающее отличную долгосрочную эффективность при экстремальных нагрузках и температурах.

Новейшие синтетические масла, например, Shell Omala S4 WE, позволяют получить дополнительные преимущества благодаря улучшенной энергоэффективности.

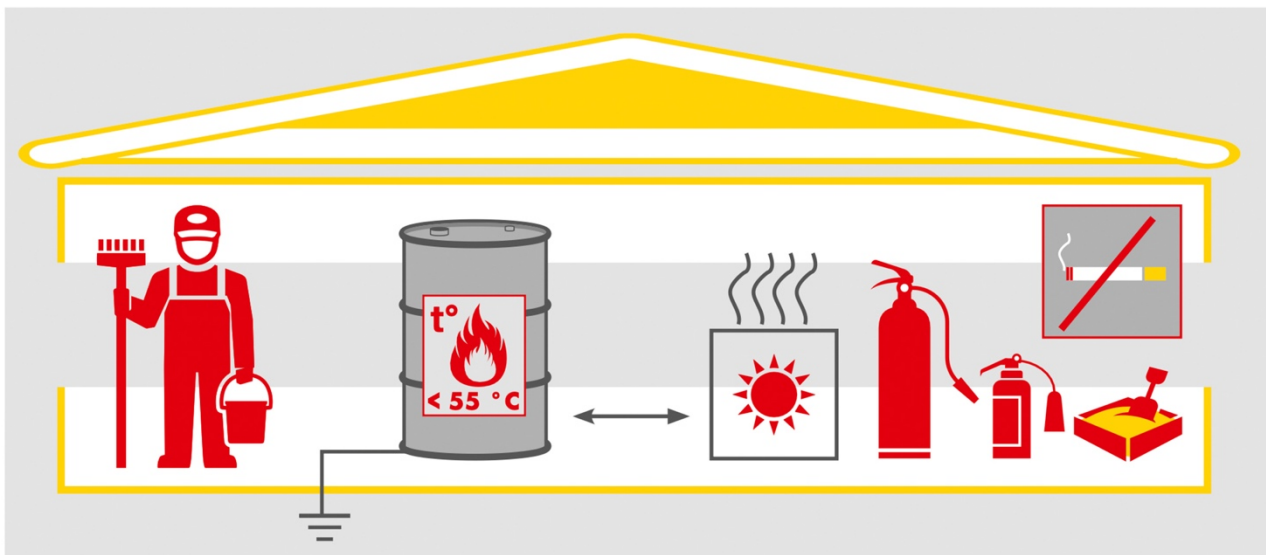

Инструкция по эксплуатации смазочных материалов ШЕЛЛ

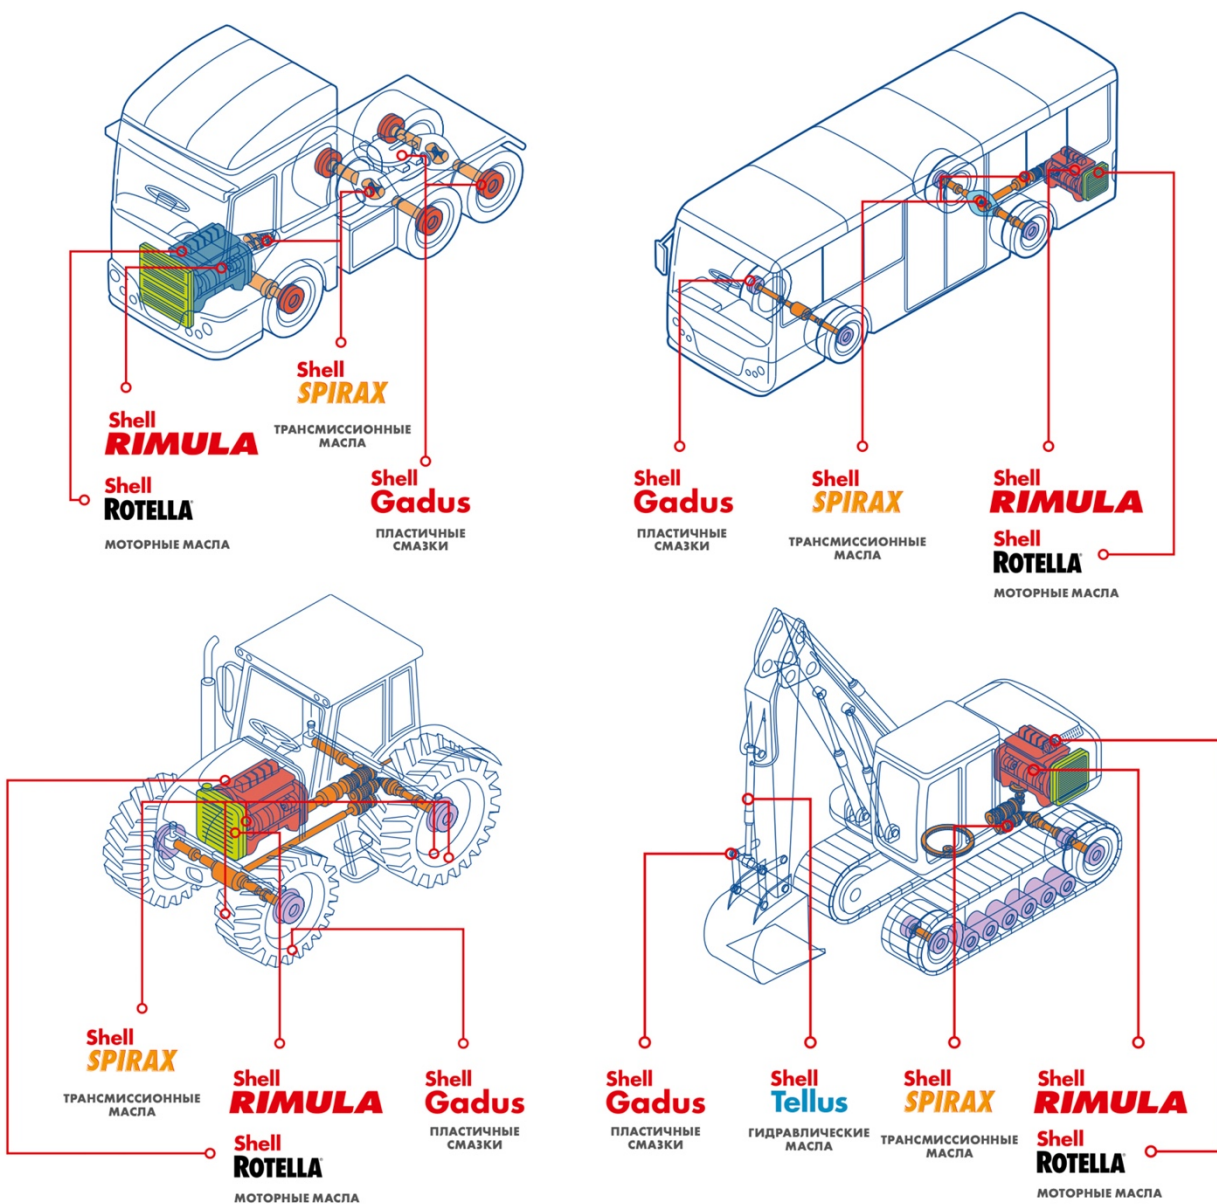

РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА



Редукторные масла Oscar GemXP CLP 150, 220, 320

Серия Oscar GemXP CLP — это высокоэффективные редукторные масла и смазочные материалы общего назначения с хорошей устойчивостью к старению и присадками для улучшения защиты от коррозии (борьба с коррозией черных и цветных металлов, вызванной влагой).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Любую рекомендацию по промышленным смазочным материалам следует давать после консультации экспертов по конкретному применению. Только тогда можно выбрать лучшую смазку.

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА



Компрессорные масла Oscar разработаны для компрессорных систем, в которых используются шестерни и подшипники, и настоятельно рекомендуются для картеров. В их состав входят высококачественные минеральные базовые масла и высокоэффективная система присадок, обеспечивающая исключительную защиту оборудования и надежность компрессоров, работающих в умеренных и тяжелых условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масла для всех высоконагруженных воздушных компрессоров, которым требуется масло VCL/VDL с присадками DD для хорошего удаления и транспортировки грязи. Компания Oscar Lubricants может предложить лучшее компрессорное масло для вашего конкретного применения.

МАСЛА ТЕПЛОНОСИТЕЛИ



Oscar Heat Transfer Fluid IO создан на основе высокоочищенных базовых масел, устойчивых к термическому растрескиванию и химическому окислению. Жидкий теплоноситель на минеральной основе с ингибиторами коррозии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эта жидкость гарантирует:

- Хорошая устойчивость к термическому растрескиванию
- Отличная устойчивость к окислению при контакте с воздухом благодаря специальным добавкам.
- Превосходная термическая стабильность
- Низкие депозиты
- Хорошая устойчивость к старению

ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ



Смазка Литол-24 Petroline

Смазка Литол-24 – антифрикционная водостойкая многоцелевая смазка, изготовленная из смеси базовых минеральных масел загущенных литиевым мылом технической 12-оксистеариновой кислоты с добавлением пакета присадок, обеспечивающего вязкостные и антифрикционные свойства.

Смазка Литол-24 предназначена для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения.



Mobilgrease XHP 222 имеет 2 класс по NLGI с применением базовых масел с вязкостью ISO VG 220.

Смазка специально разработана для широкой области применения, включая индустрию, автомобильную промышленность, строительство и морской транспорт. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам смазка Mobilgrease XHP 222 является идеальным выбором для различных условий применения, включая высокие температуры, вымывание водой, высокие удельные и ударные нагрузки.



Солидол Ж – антифрикционная смазка общего назначения для обычных температур эксплуатации в пределах от -30 до +65 °С.

Солидол Ж используется для смазывания грубых узлов трения машин и механизмов, транспортных средств, сельскохозяйственной и другой техники. Для смазывания ручного инструмента, винтовых и цепных передач, шестеренчатых редукторов и т.п.



Shell Gadus S5 T460 – высокотемпературная пластичная смазка с высокими эксплуатационными характеристиками, длительным сроком службы, предназначенная для применения в тяжелых условиях. Основана на полностью синтетическом базовом масле и димочевинном загустителе, полученным по самой современной технологии.

Содержит новейшие присадки, обеспечивающие превосходные эксплуатационные характеристики при повышенных температурах.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАСЛА



Трансформаторное масло «TANECO» – предназначено для заливки силовых трансформаторов, реакторного оборудования, а также масляных выключателей с целью изоляции токонесущих частей оборудования, отвода тепла и для быстрого гашения электрической дуги в выключателях.

Рекомендовано к применению в электрооборудовании высших классов напряжения.



Petroline Soluble Cutting Fluid – смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) с высоким содержанием гидроочищенного минерального масла, которая образует стабильную водную эмульсию.

Благодаря повышенной скорости эмульсации может применяться в системах, оборудованных автоматическими смесителями.



Масло Petroline TP-30 вырабатывается на основе высокоочищенных минеральных базовых масел, содержит присадки, улучшающие антиокислительные, антикоррозионные и демумулирующие свойства.

Масло Petroline TP-30 рекомендуется для использования в турбинах всех типов, включая газовые, паровые, и гидроэлектрические турбины, морские турбины и передающие механизмы.



Mobil Velocite Oil No 6 – станочное масло, предназначенное для смазки шпинделей и других узлов оборудования. Благодаря качественному базовому маслу и сбалансированному пакету присадок образует стойкую масляную пленку и защищает поверхности от ржавления.

Продукт входит в серию Mobil Velocite и имеет средний класс вязкости среди аналогов, но в целом относится к маловязким смазкам.

РЕАЛИЗАЦИЯ **ФАСОВАННЫХ** МАСЕЛ

Основные каналы сбыта фасованных масел



Поставки
государственным и
коммерческим
организациям по
результатам
тендеров и
биржевых торгов



Поставки крупным
заводам, АТП,
дорожно-
строительным
организациям



Реализация через
сеть АГНКС



Реализация через
дилерскую сеть по
крупнейшим
городам
Республики

КРУПНЫЕ **ПАРТНЕРЫ**





ARMADA PETROLEUM



Корпоративный офис **ARMADA PETROLEUM MCHJ**
Яккасарайский р-н, ул.Шота Руставели, проезд Тафаккур 9-Б
Контакты: 91 772 81 18